
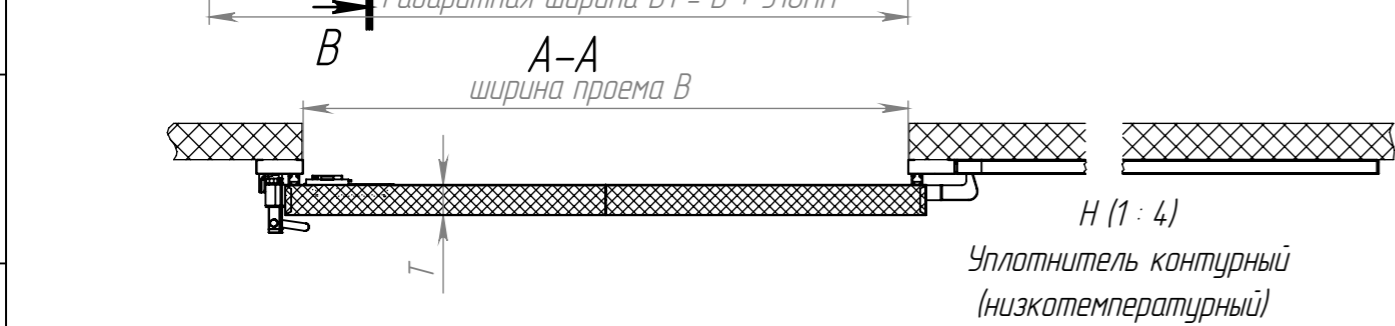
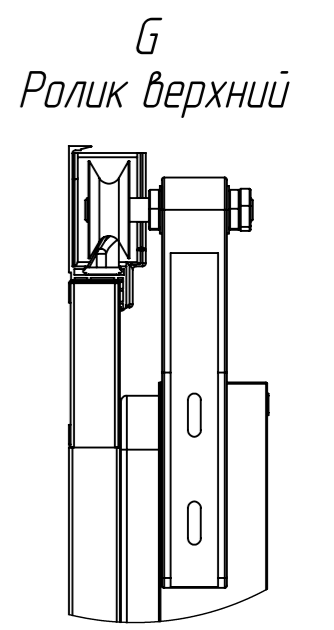
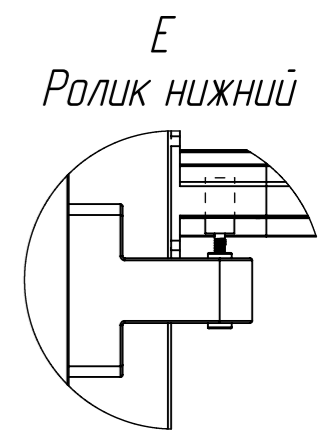


Справ. №
 Подп. и дата
 Инв. № дубл.
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.

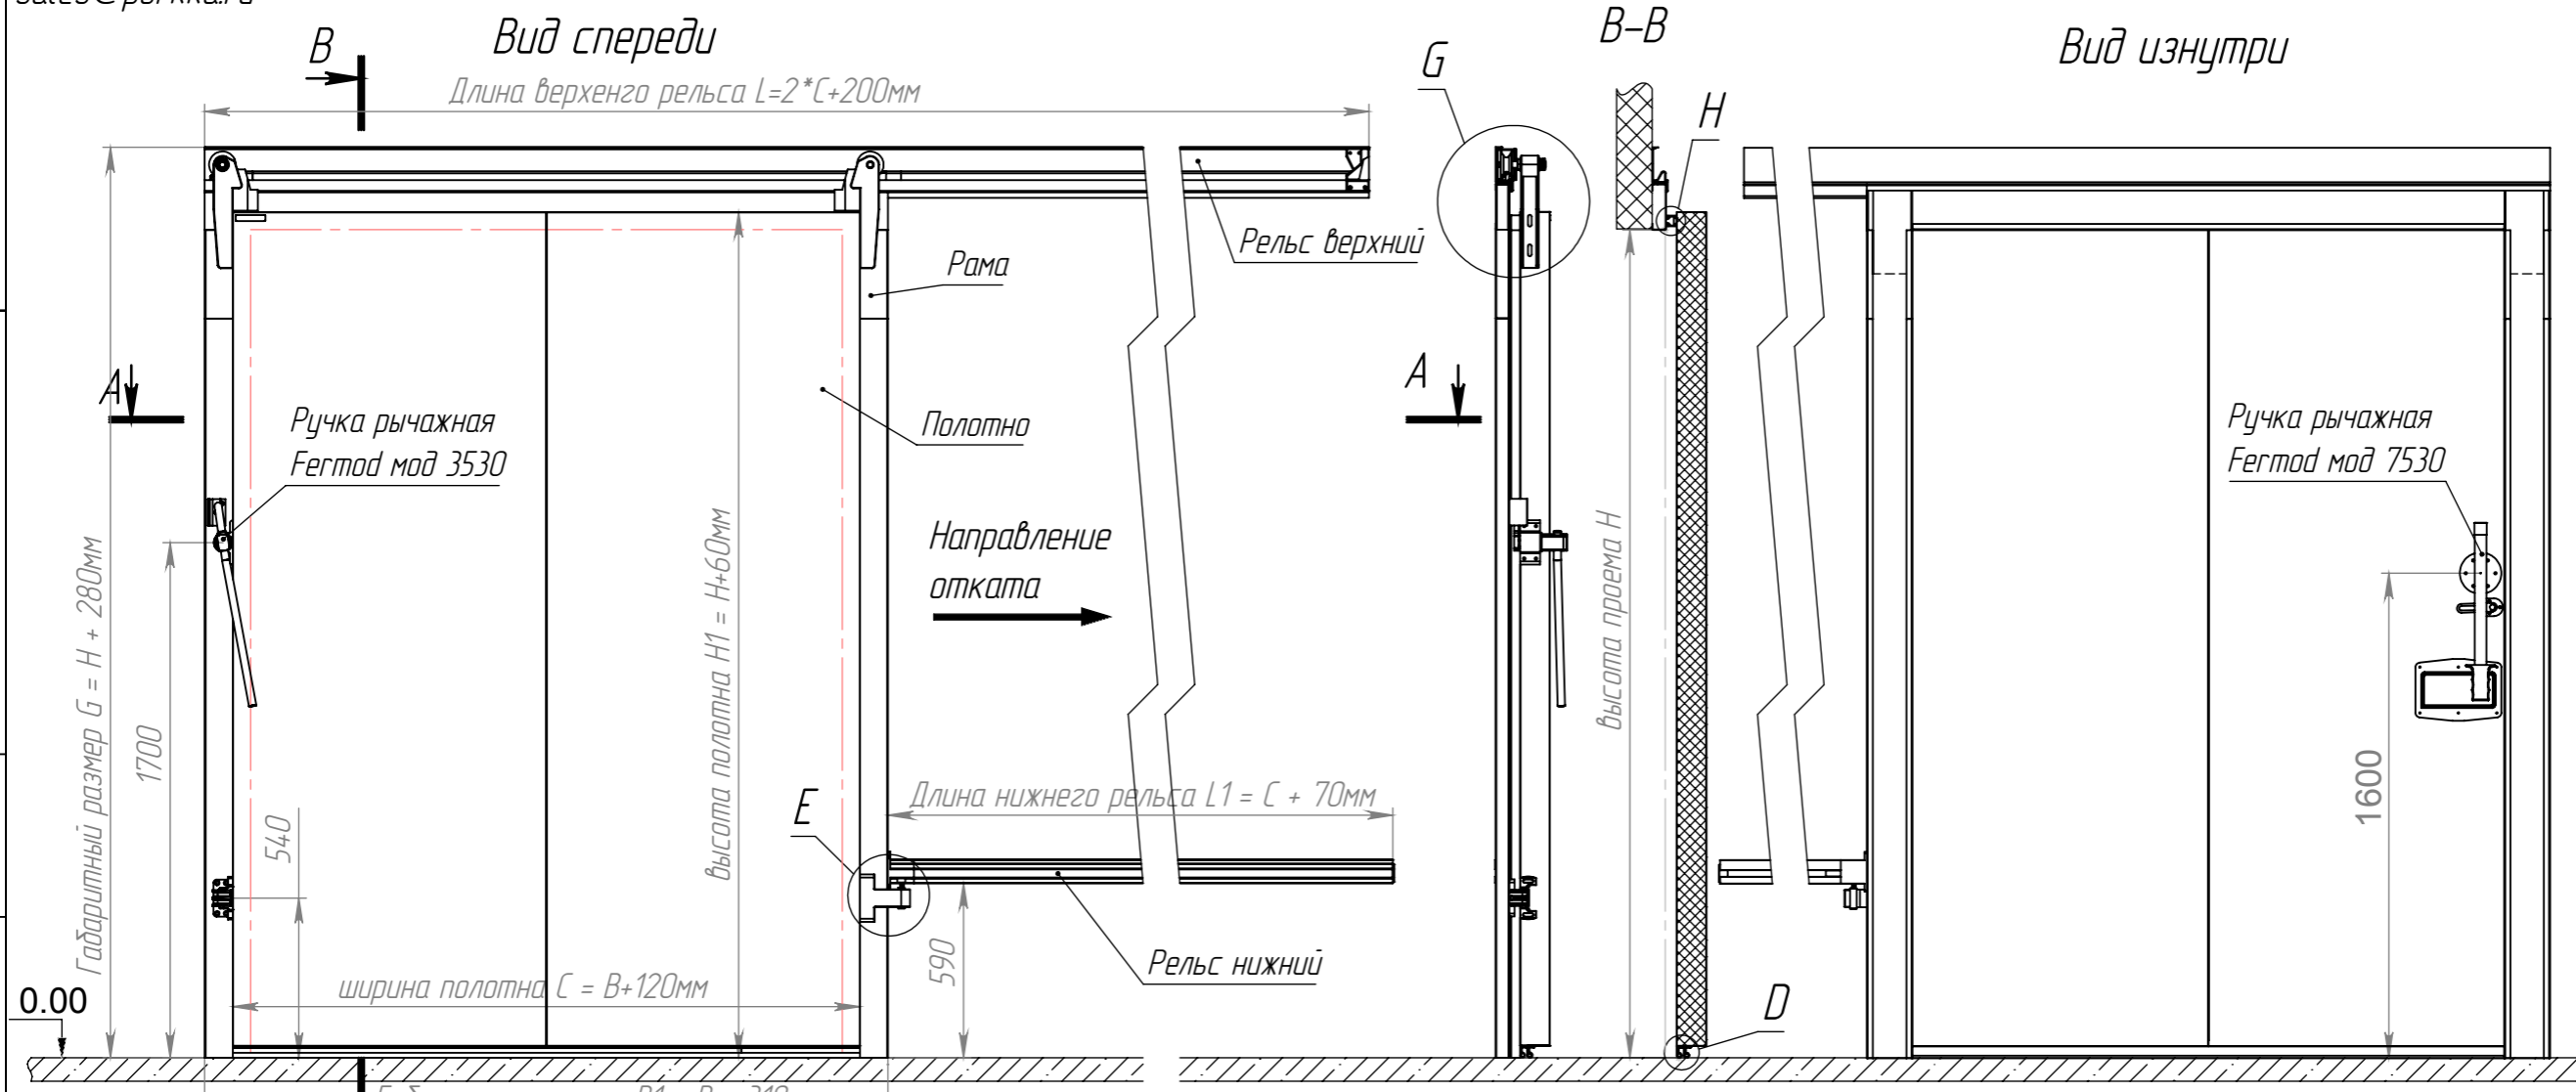

№ п/п	Тип двери	Световой проем, мм		Габаритные размеры, мм		Длина верхнего рельса L, мм	Длина нижнего рельса L1, мм
		Ширина B	Высота H	Ширина B1	Высота G		
1	DSR-1830	1800	3000	2110	3280	4040	1990
2	DSR-2030	2000	3000	2310	3280	4440	2190
3	DSR-2228	2200	2800	2510	3080	4840	2390
4	DSR-2230	2200	3000	2510	3280	4840	2390
5	DSR-2426	2400	2600	2710	2880	5240	2590
6	DSR-2428	2400	2800	2710	3080	5240	2590
7	DSR-2430	2400	3000	2710	3280	5240	2590

Дверь откатная. Тип DSR.

Толщина полотна двери: 80, 100, 120 мм.
 Изоляция полотна: пеноплекс.
 Изоляция рамы: монтажная строительная пена.
 Окраска металлической рамы: порошковая краска, белого цвета RAL 9003.

Варианты исполнения:

1. Дверь без порога.
2. Дверь с усиленным утапливаемым порогом.

Используемые компоненты (стандарт)

1. Наружная ручка Fermod мод. 3530
2. Внутренняя ручка Fermod мод. 7530

Опции:

1. Замок Fermod Lock 57 (установка на раму)
2. Замок Rahrbach 7130 (установка на дверное полотно)